

De Keulmac uienrooier is een gebruiksvriendelijke rooier voor het opnemen van uien en bijv. rode bieten. De uienrooiers zijn leverbaar in de volgende spoorbreedtes: 1.50m., 1.80m., 2.00m. en 2.25m.



Door middel van een vierkante rooias wordt het product opgenomen uit de grond. De rooidiepte hiervan wordt ingesteld door verstelbare wielen. De rooiaslagers en aandrijfkast worden beschermd van de grond door een bolle schijf aan de rechterzijde en een beitel aan de linkerzijde.

Standaard zijn de rooiaslagers voorzien van vaste vetspuiten zodat het smeren hiervan eenvoudiger wordt.

Het product wordt vervolgens door de invoerhaspel en de zeer grote schijven op de eerste rooimat gebracht welke wordt aangedreven door stalen loopwielen. Om het product optimaal te kunnen reinigen is elke rooimat voorzien van in hoogte verstelbare schudders.

Vervolgens komt het product op de tweede zeefmat en wordt standaard aangedreven door rubberen aandrijfwielen. Ook op deze mat kunt u het product reinigen d.m.v. instelbare schudders. Onder deze mat is een degelijke kunststof rol met schraper gemonteerd die de gezeefde grond egaal aandrukt waar vervolgens het product in de trechtervormige-zwadlegger terecht komt. Door de standaard loopwielen aan de achterzijde van de rooier kan de druk van de rol worden ingesteld.

Specificaties uienrooier


- leverbaar in spoorbreedte: 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.25 meter
- met daarbij behorende matbreedte: 1.35 / 1.65 / 1.85 / 2.10 meter
- rooias: 40 / 40 / 45 / 50mm.
- standaard mattensteek: 42/42 (bij 1.50m. versie is mattensteek 36 mogelijk)
- aantal dieptewielen: 2 stuks (bij 2.25m. versie 4 dieptewielen)
- aftakas: 540T
- aflegbreedte zwadlegger: 650 / 750 / 850 / 1000mm.
- aantal steunwielen achterzijde: 2 stuks
- rooidiepte instelling: standaard handmatig d.m.v. dieptewielen
- standaard gewicht: 950 / 1000 / 1100 / 1350 kg.



automatische diepteregeling



kleine klep boven de achtermat

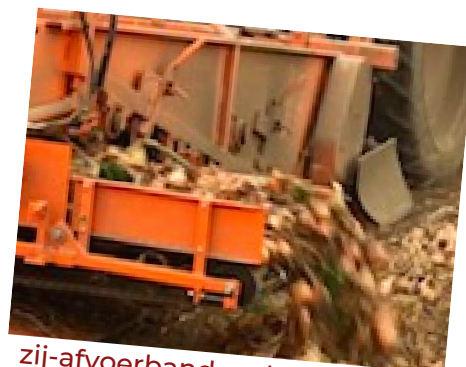

zij-afvoerband rechts draaiend



loofschuif



grote buffer klep zwadlegger



extra bolle schijf links

Opties uienrooier

- andere steek diameter S36-S45-S50 voor- en/of achtermat
- kleine bufferklep achtermat (hydraulisch bediend)
- grote bufferklep zwadlegger (hydraulisch bediend)
- loofschuif
- Farmflex bandenrol (i.p.v. PVC rol)
- extra bolle schijf (links)
- rubberplaat t.b.v. bolle schijf
- getordeerde rooias (bij een 1.50 en 1.80m. rooier)
- verzwaarde aandrijving rooias (bij een 1.80m. rooier)
- automatische smering op de rooiaslagers
- autom. diepteregeling hydr. voor 1.50m. met 1 sleepvoet (Load Sensing)
- autom. diepteregeling hydr. voor 1.80m. met 2 sleepvoeten (Load Sensing)
- zij-afvoerband steek 36 rechts draaiend (bij een 1.50 of 2.00m. rooier)
- led wegverlichting en gevaren breedteborden



Bel (0527-25 33 04), mail (info@keulmac.nl)
of bezoek de website (www.keulmac.nl)
voor meer informatie!

